

# Båtbommar från Nordiska Flytbryggor

Nordiska Flytbryggor AB erbjuder marknaden ett brett sortiment av båtbommar och flytkroppar. Vi har genom åren levererat 1000-tals båtbommar av eget fabrikat i olika utföranden och i varierande längder från 3,5 till 12 meter.

I Sverige är rena förtöjningsbommar det mest vanliga men hos oss finns också ett standardsortiment av gångbara båtbommar och dubbelbommar.



## NFB bommen

Typ	Längd	Profil	Flytkropp
NFB	4 - 6 m	100x60	1 x 130 l
NFB	7 - 8 m	100x100	1 x 180 l
NFB	8 m	100x100	2 x 130 l
NFB	10 m	100x100	2 x 130 l
NFB	10 m	100x100	2 x 180 l
NFB	12 m	100x100	4 x 130 l
NFB	12 m	100x100	3 x 180 l




### Allmänt om våra båtbommar

- Samtliga flytkroppar, som är svensktillverkade, är rotationsgjutna i polyeten och efterfyllda med expanderad polystyrenplast – EPS.
- Förtöjningsbommarna kan levereras med täckning i Y-delen av sträckmetall eller tryckimpregnerat trä, vilka kan eftermonteras.
- Avslutningsbommar finns till de flesta storlekar.
- Bomkroppslist finns som tillval till samtliga modeller.
- Välj mellan standard vinkelfästen eller T-järnsfästen.
- Bomkroppens infästning i Y-delen är inte svetsad utan bultad med klämfästen. Detta för att undvika materielförsvagning genom svetsning på en utsatt punkt.
- Bommens uppbyggnad av komponenter möjliggör ett enkelt byte av längder alternativt byte mellan standard- och avslutningsbom. Utbyte av ev. skadade detaljer underlättas.
- Bommarna är försedda med kraftiga bryggfästen (8 mm) som genom gummidämpad upphängningsanordning är i stort sett tysta.
- Möjlighet för kundanpassning finns!



Som tillägg går det att få trätäckning eller sträckmetall i Y-delen

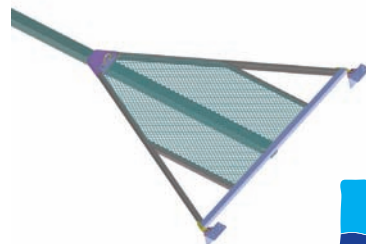

**NFB**  
Nordiska Flytbryggor AB

## STD bommen


Typ	Längd	Profil	Flytkropp
STD	4 - 6 m	100x60	60 l
STD	7 m	100x100	100 l
STD	8 m	100x100	120 l
STD	9 -10 m	100x100	2x100 l
STD	12 m	100x100	3x120 l



## Ekobommar


helsvetsad bom som är lämplig i skyddade lägen

Typ	Längd	Profil	Flytkropp
EKO-combi	4 m	40x60	40 l
EKO-bom	4 m	60x60	40 l
4.0	5 m	60x60	60 l

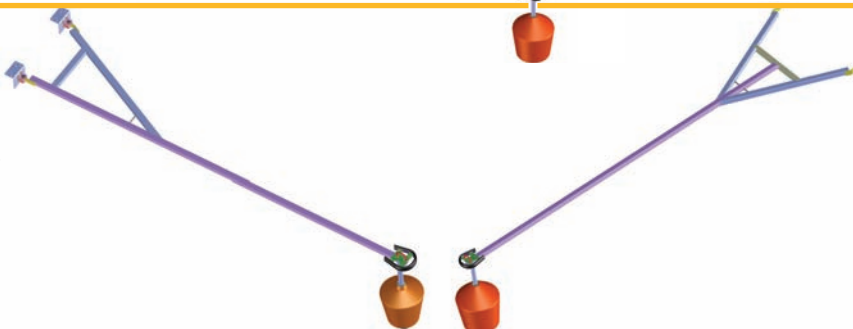


## Gångbara båtboommar med trätäckning, b=0.5 m

Typ	Längd	Profil	Flytkropp
GB	4 -6 m	100x60	250 l
GB	7 -8 m	100x100	375 l
GB	9 -10 m	100x100	2x250 l
GB	12 m	100x100	3x375 l

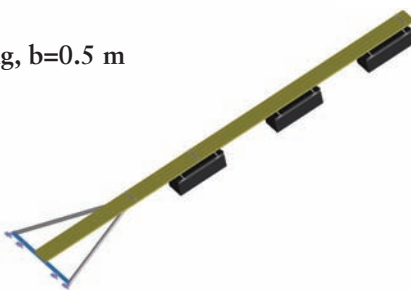

## Extra förtöjningsöglor

Till våra båtboommar kan man välja till steglöst monterbara glid- eller sidoringar samt surringsbeslag till båtboommar med trätäckning.

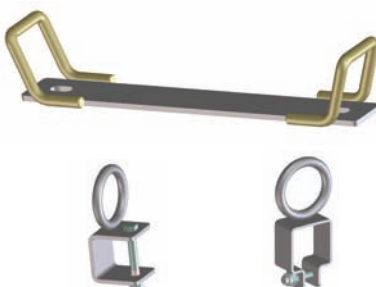


## Integrerad flytkropp, NFB bommen

Vår integrerade flytkropp passar till våra båtboommar med stålprofil 100x60 mm eller 100x100 mm. Den finns numera i två storlekar 130 samt 180 l och två utföranden, en för enkelmontage och en för dubbel eller trippelmontage.



Flytkroppen utgör en integrerad del av bommen vilket ger en stabil fjädring. Den har rundad framkant som fungerar som avvisare. De stora volymerna om 130/180 l gör det möjligt att använda samma flytkropp på samtliga modeller. I och med att flytkroppen är smal (0.3 m) kan man reducera bomavståndet om utrymmet är begränsat.

## Hur förtöjer man med båtboommar?



- Man förtöjer båten med lina och någon typ av ryckdämpare av gummi eller stål.
- När båten ligger förtöjd skall linorna vara sträckta och fjädrarna i passivt läge.
- Båten förtöjs ca 40 cm ifrån brygga och ca 15 cm mellan båtboom och båt.
- I utsatta och oroliga lägen bör avståndet mellan båtboom och båt ökas till ca 40 cm.

När man skall beräkna båtplatsens bredd bör man förutom båtens bredd också lägga till ca 0.4 m extra för fendor.

**NFB**

Nordiska Flytbryggor AB

Nordiska Flytbryggor AB • Genavägen 22  
• 458 70 Högsäter • Sverige

T +46 (0)528 40270 F +46 (0)528 40778

M +46 (0)70 34 282 34

[www.flytbryggan.se](http://www.flytbryggan.se)